
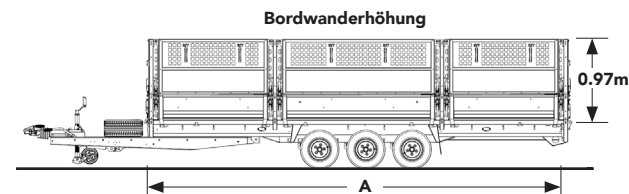



# CONNECT

## SERIENAUSSTATTUNG






MODELLREIHE	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	
BESTELLNUMMER	2718-26-2-13	2718-30-2-10	3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-2-12	4521-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-10	
<b>GEWICHTE</b>															
Zulässiges Gesamtgewicht kg	2.600	3.000	2.600	3.000	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Maximale Zuladung kg	2.055	2.450	2.030	2.425	2.005	2.400	2.825	2.805	2.785	2.755	2.725	2.665	2.695	2.635	
Leergewicht kg	545	550	570	575	595	600	675	695	715	745	775	835	805	865	
<b>ABMESSUNGEN</b>															
Ladeflächenlänge m A	2,70	2,70	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	3,60	4,00	4,00	4,50	4,50	5,00	5,00	
Ladeflächenbreite m B	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,99	2,13	1,99	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	
Gesamtbreite m C	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	2,01	2,15	2,01	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	
Gesamtlänge m D	4,29	4,29	4,69	4,69	5,19	5,19	5,27	5,27	5,67	5,97	6,20	6,20	6,65	6,65	
Ladefläche Höhe m	0,70	0,59	0,70	0,59	0,70	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,59	
Kupplungshöhe (beladen) m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
<b>FAHRWERK</b>															
Achsen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3
Radgröße	13" (165R13)	10" (195/55)	13" (165R13)	10" (195/55)	13" (165R13)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	12" (195/60)	10" (195/55)
Ersatzrad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatikstützrad, 48 mm, geriffelte Halterung, Turn-Lok system	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stützrad Schwerlast (H.D.) 48 mm, geriffelte Halterung, Turn-Lok system	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>DIEBSTAHLSCHUTZ</b>															
Kupplungskopf mit Schloss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>KAROSSERIE</b>															
Farben Zierteile / Bordwände - rot, blau, anthrazit, schwarz, gelb	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

A.+R.Weber GmbH -- CH-8514 Bissegg [www.sweber.swiss](http://www.sweber.swiss) [brianjames@weber.swiss](mailto:brianjames@weber.swiss) +41716500253

Leergewichte gemäss Hersteller ohne Optionen Aenderungen und Irrtümer vorbehalten

# CONNECT

## SERIENAUSSTATTUNG

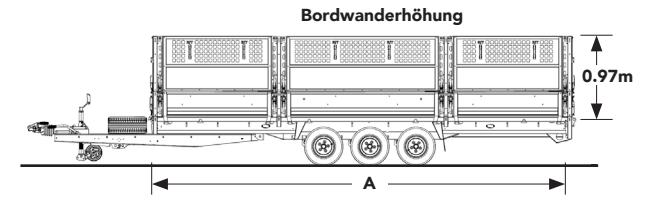

MODELLREIHE	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476
BESTELLNUMMER	5021-35-3-12	5022-35-2-12	5022-35-3-10	5022-35-3-12	5521-35-2-12	5521-35-3-10	5521-35-3-12	5522-35-2-12	5522-35-3-10	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
<b>GEWICHTE</b>													
Zulässiges Gesamtgewicht kg	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung kg	2.625	2.665	2.605	2.595	2.665	2.605	2.595	2.635	2.575	2.565	2.535	2.535	2.505
Leergewicht kg	875	835	895	905	835	895	905	865	925	935	965	965	995
<b>ABMESSUNGEN</b>													
Ladeflächenlänge m A	5,00	5,00	5,00	5,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	6,00	6,00
Ladeflächenbreite m B	2,13	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,41	2,27	2,41
Gesamtbreite m C	2,15	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,43	2,29	2,43
Gesamtlänge m D	6,65	6,65	6,65	6,65	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,70	7,70
Ladefläche Höhe m	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65
Kupplungshöhe (beladen) m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
<b>FAHRWERK</b>													
Achsen	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3
Radgröße	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)
Ersatzrad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatikstützrad, 48 mm, geriffelte Halterung, Turn-Lok system	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stützrad Schwerlast (H.D.) 48 mm, geriffelte Halterung, Turn-Lok system	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>DIEBSTAHLSCHUTZ</b>													
Kupplungskopf mit Schloss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>KAROSSERIE</b>													
Farben Zierteile / Bordwände - rot, blau, anthrazit, schwarz, gelb	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•